


HP 435508-B21 Таблица данных

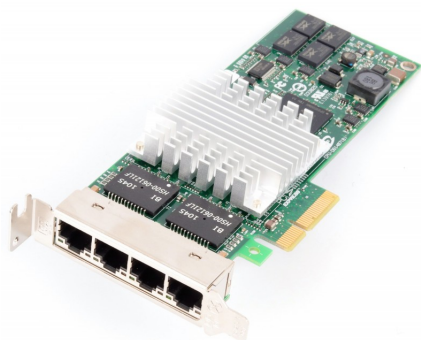

СЕРВЕРНЫЙ АДАПТЕР HP NC364T PCI-E С ЧЕТЫРЬМЯ ПОРТАМИ, 436431-001, 435506-003

435508-B21

Четырехпортовый гигабитный серверный адаптер HP NC364T PCI Express оснащен четырьмя портами 10/100/1000T Gigabit Ethernet на одной плате, что экономит ценные серверные слоты ввода-вывода для других целей. Четыре порта обеспечивают самую высокую плотность портов, доступную для серверов ProLiant, в одном сетевом адаптере PCI Express. NC364T идеально подходит для виртуализации, обеспечения безопасности, консолидации серверов, сегментации сети и других серверных приложений ProLiant, требующих максимальной пропускной способности и плотности портов. Общая совокупная пропускная способность 4 Гбит/с удовлетворяет потребности клиентов, которым требуется высокая пропускная способность, но которые еще не готовы перейти на 10-гигабитный Ethernet.

NC364T — это низкопрофильная карта с кронштейнами как полной, так и половинной высоты, включенными в комплект. Интерфейс x4 PCI Express совместим со слотами PCI x4, x8 и x16. Протестированный и проверенный на соответствие строгим стандартам HP, NC364T обеспечивает полную поддержку драйверов на самых разных серверах ProLiant. Адаптер поставляется с драйверами объединения для всех основных операционных систем, утилитами объединения, возможностью тегирования нескольких VLAN, утилитами настройки и поддержкой передачи и приема пакетов IPv6 (за исключением всех возможностей разгрузки).

Ключевая особенность

- Тип устройства: сетевой адаптер - 4 порта
- Форм-фактор: сменная карта — низкопрофильный
- Тип интерфейса (шины): Pci Express X4
- Версия спецификации Pci: Pcie 1.0a

Сеть

- Технология подключения: Проводная
- Тип кабеля: Ethernet 10base-t, Ethernet 100base-tx, Ethernet 1000base-t
- Протокол передачи данных: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- Скорость передачи данных: 1 Гбит/с
- Индикаторы состояния: активность соединения, скорость передачи порта
- Соответствие стандартам: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (Iasp), IEEE 802.3p

Процессор/память

- Процессор: 2 x 82571eb — Intel
- Оперативная память: 256 Кб

Расширение / подключение

- Интерфейсы: 4 сети — Ethernet 10base-t/100base-tx/1000base-t — Rj-45
- Совместимые слоты: 1 X Pci Express X4

Совместимость

- ProLiant DL (оптимизированный для установки в стойку):
 - HP ProLiant DL120 G5

- HP ProLiant DL120 G6
- HP ProLiant DL140 G3
- HP ProLiant DL145 G3
- HP ProLiant DL160 G5
- HP ProLiant DL160 G5p
- HP ProLiant DL160 G6
- HP ProLiant DL165 G5
- HP ProLiant DL165 G5p
- HP ProLiant DL165 G6
- HP ProLiant DL165 G7
- HP ProLiantDL180
- HP ProLiant DL180 G5
- HP ProLiant DL180 G6
- HP ProLiant DL185 G5
- HP ProLiant DL320 G5
- HP ProLiant DL320 G5p
- HP ProLiant DL320 G6
- HP ProLiant DL320s
- HP ProLiant DL360 G5
- HP ProLiant DL360 G6
- HP ProLiant DL360 G7
- HP ProLiant DL365
- HP ProLiant DL365 G5
- HP ProLiant DL370 G6
- HP ProLiant DL380 G5
- HP ProLiant DL380 G6
- HP ProLiant DL380 G7
- HP ProLiant DL385 G2
- HP ProLiant DL385 G5
- HP ProLiant DL385 G5p
- HP ProLiant DL385 G6
- HP ProLiant DL385 G7
- HP ProLiant DL580 G4
- HP ProLiant DL580 G5
- HP ProLiant DL580 G7
- HP ProLiant DL585 G2
- HP ProLiant DL585 G5

- HP ProLiant DL585 G6
- HP ProLiant DL585 G7
- HP ProLiant DL785 G5
- HP ProLiant DL785 G6
- ProLiant ML (оптимизированный для расширения):
 - HP ProLiant ML150 G3
 - HP ProLiant ML150 G5
 - HP ProLiant ML150 G6
 - HP ProLiant ML310 G4
 - HP ProLiant ML310 G5
 - HP ProLiant ML310 G5p
 - HP ProLiant ML330 G6
 - HP ProLiant ML350 G5
 - HP ProLiant ML350 G6
 - HP ProLiant ML370 G5
 - HP ProLiant ML370 G6
 - HP ProLiant ML570 G4
- ProLiant SL (масштабируемая линейка):
 - HP ProLiant SL160z G6
 - HP ProLiant SL165z G6
 - HP ProLiant SL165z G7
 - HP ProLiant SL170z G6
 - HP ProLiant SL2x170z G6

Комплектация

- Четырехпортовый гигабитный серверный адаптер HP NC364T PCI Express
- Кронштейны полной и половинной высоты; полноразмерный кронштейн предварительно установлен на карте
- Карта быстрой установки с инструкциями по переходу на кронштейн половинной высоты (при необходимости)
- Заявление о гарантии на продукт

[Купить сейчас](#)