


## HPЕ AJ763A Таблица данных

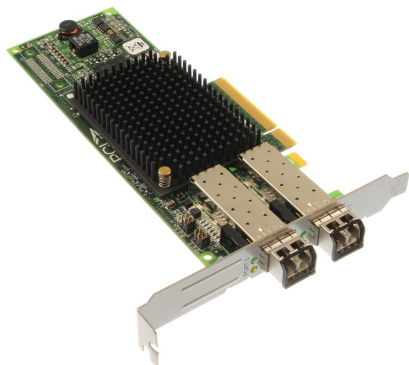

HPЕ 82E 8GB 2-PORT PCIe x8 FIBER CHANNEL HOST BUS ADAPTER, 489193-001

AJ763A

Адаптер главной шины HPЕ 82E AJ763A 8 Гбит/с с двумя портами PCI Express 2.0 x8 Fibre Channel для серверов ProLiant Gen2–Gen7

Внедрение адаптеров хост-шины HPЕ StorageWorks PCIe Fibre Channel 8 Гбит/с выводит компоненты инфраструктуры центра обработки данных на более высокий уровень производительности и эффективности. Стоимость адаптеров главной шины HPЕ StorageWorks 8 Гбит/с PCIe FC лишь немного выше, чем у эквивалентного адаптера HBA 4 Гбит/с, однако они способны обеспечить удвоенную производительность операций ввода-вывода. Если вы используете приложения с интенсивным хранением, такие как резервное копирование/восстановление, транзакции баз данных и мультимедиа, повышенная производительность инфраструктуры 8 Гбит/с позволяет быстрее хранить и извлекать важную информацию. Виртуализация серверов стала важной возможностью для большинства центров обработки данных. Возможность улучшить общее использование серверов, что приводит к значительной экономии средств, сделала виртуализацию серверов обязательной для большинства предприятий. Имея HBA, который поддерживает и максимизирует ваши усилия по виртуализации серверов, вы защищаете свои значительные инвестиции в технологию виртуализации. Поскольку большинство современных центров обработки данных должны быть доступны 24 часа в сутки 7 дней в неделю, очень важно, чтобы компоненты инфраструктуры имели возможности аварийного переключения. Установив резервные адаптеры главной шины на свои серверы, вы можете быть уверены, что ваши серверы останутся подключенными к критически важным хранимым данным. Наконец, современные предприятия становятся все более и более чувствительными к энергопотреблению в центре обработки данных. Адаптеры хост-шины PCIe FC 8 Гбит/с обеспечивают ряд функций, которые работают вместе для снижения энергопотребления, тем самым обеспечивая зеленое преимущество сервера. вы защищаете свои

значительные инвестиции в технологии виртуализации. Поскольку большинство современных центров обработки данных должны быть доступны 24 часа в сутки 7 дней в неделю, очень важно, чтобы компоненты инфраструктуры имели возможности аварийного переключения. Установив резервные адаптеры главной шины на свои серверы, вы можете быть уверены, что ваши серверы останутся подключенными к критически важным хранимым данным. Наконец, современные предприятия становятся все более и более чувствительными к энергопотреблению в центре обработки данных. Адаптеры хост-шины PCIe FC 8 Гбит/с обеспечивают ряд функций, которые работают вместе для снижения энергопотребления, тем самым обеспечивая зеленое преимущество сервера. вы защищаете свои значительные инвестиции в технологии виртуализации. Поскольку большинство современных центров обработки данных должны быть доступны 24 часа в сутки 7 дней в неделю, очень важно, чтобы компоненты инфраструктуры имели возможности аварийного переключения. Установив резервные адаптеры главной шины на свои серверы, вы можете быть уверены, что ваши серверы останутся подключенными к критически важным хранимым данным. Наконец, современные предприятия становятся все более и более чувствительными к энергопотреблению в центре обработки данных. Адаптеры хост-шины PCIe FC 8 Гбит/с обеспечивают ряд функций, которые работают вместе для снижения энергопотребления, тем самым обеспечивая зеленое преимущество сервера. Установив резервные адаптеры главной шины на свои серверы, вы можете быть уверены, что ваши серверы останутся подключенными к критически важным хранимым данным. Наконец, современные предприятия становятся все более и более чувствительными к энергопотреблению в центре обработки данных. Адаптеры хост-шины PCIe FC 8 Гбит/с обеспечивают ряд функций, которые работают вместе для снижения энергопотребления, тем самым обеспечивая зеленое преимущество сервера. Установив резервные адаптеры главной шины на свои серверы, вы можете быть уверены, что ваши серверы останутся подключенными к критически важным хранимым данным. Наконец, современные предприятия становятся все более и более чувствительными к энергопотреблению в центре обработки данных. Адаптеры хост-шины PCIe FC 8 Гбит/с обеспечивают ряд функций, которые работают вместе для снижения энергопотребления, тем самым обеспечивая зеленое преимущество сервера.

Съемная плата HPE AJ763A — низкопрофильные адаптеры главной шины обеспечивают подключение 8 Гбит Fibre Channel x 2 к некоторым серверам HPE ProLiant. Скорость передачи данных 8,5 Гбит/с Скорость передачи данных 8 Гбит Fibre Channel (SW) хорошо подходит для корпоративных сетей и подключений к устройствам хранения данных. AJ763A представляет собой двухпортовое устройство с низкопрофильной сменной картой форм-фактора PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8 и имеет 1 год гарантии.

## Технические характеристики

- Торговая марка: ХПЭ
- MPN: AJ763A
- Номер детали опции: AJ763A
  
- Номер запасной части: 697890-001
- Номер запасной части: 489193-001

## Общий

- Тип устройства: Адаптер главной шины
- Форм-фактор: сменная карта
- Тип интерфейса (шины): PCI Express x8
- Версия спецификации PCI: PCIe 2.0

## Сеть

- Технология подключения: Проводная
- Протокол канала передачи данных: Fibre Channel 8 Гбит/с (короткая волна)
- Скорость передачи данных: 8,5 Гбит/с
- Волоконно-оптический канал: FC-SP
- Порты: 8Gb Fibre Channel x 2

## Расширение и подключение

- Совместимые слоты: 1 x PCI Express x8
- Интерфейсы: 2 x 8Gb Fibre Channel (коротковолновые) - многомодовый LC - x 2

## Разнообразный

- Входящие в комплект аксессуары: низкопрофильный кронштейн, SFP 8 Гбит/с

## Программное обеспечение / системные требования

- Требуемая ОС: Linux, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux 5 для Intel x86 / AMD64 / EM64T, Red Hat Enterprise Linux 5.1 для Intel x86 / AMD64 / EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP1

## Параметры окружающей среды

- Диапазон влажности при эксплуатации: 5–95 %
- Максимальная рабочая температура: 131 °F
- Минимальная рабочая температура: 32 °F

## Размеры и вес

- Глубина: 6,60 дюйма
- Высота: 2,70 дюйма

## Совместимость

- HPE ProLiant DL Series: DL120 Gen7, DL120 Gen7 Base, DL120 Gen7 Entry, DL120 Gen7 Performance, DL160 Gen5p Special Server, DL160 Gen6 Special Server, DL160se Gen6, DL165 Gen6, DL165 Gen7, DL165 Gen7 Base, DL165 Gen7 Performance, DL165 Gen7 Special Server, DL170h Gen6, DL180 Gen6 Special Server, DL2x170h Gen6, DL320 Gen6, DL320 Gen6 Entry, DL320 Gen6 High Efficiency, DL320 Gen6 Performance, DL360 Gen6 Base, DL360 Gen6 Efficiency, DL360 Gen6 Entry, DL360 Gen6 Performance, DL360 Gen7, DL360 Gen7 Base, DL360 Gen7 Central Management Server, DL360 Gen7 Efficiency, DL360 Gen7 Entry, DL360 Gen7 Performance, DL360

Gen7 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL370 Gen6 Base, DL370 Gen6 High Performance, DL370 Gen6 Performance, DL380 Gen6, DL380 Gen6 Entry, DL380 Gen6 High Efficiency, DL380 Gen7, DL380 Gen7 Base, DL380 Gen7 Efficiency, DL380 Gen7 Entry, DL380 Gen7 Performance, DL380 Gen7 Special Server, DL385 Gen6, DL385 Gen6 Base, DL385 Gen6 Entry, DL385 Gen6 High Performance, DL385 Gen7, DL385 Gen7 Base, DL385 Gen7 Entry, DL385 Gen7 HE, DL385 Gen7 Performance, DL4x170h Gen6, DL580 Gen5 High Serviceable Tower, DL580 Gen7, DL580 Gen7 Base, DL580 Gen7 High Performance, DL585 Gen6, DL585 Gen6 Base, DL585 Gen6 Performance, DL585 Gen7, DL585 Gen7 Base, DL585 Gen7 Производительность, DL785 Gen6, DL785 Gen6 Base, DL785 Gen6 Performance, DL980 Gen7DL580 Gen5 High Serviceable Tower, DL580 Gen7, DL580 Gen7 Base, DL580 Gen7 High Performance, DL585 Gen6, DL585 Gen6 Base, DL585 Gen6 Performance, DL585 Gen7, DL585 Gen7 Base, DL585 Gen7 Performance, DL785 Gen6, DL785 Gen6 Base, DL785 Gen6 Performance, DL980 Gen7DL580 Gen5 High Serviceable Tower, DL580 Gen7, DL580 Gen7 Base, DL580 Gen7 High Performance, DL585 Gen6, DL585 Gen6 Base, DL585 Gen6 Performance, DL585 Gen7, DL585 Gen7 Base, DL585 Gen7 Performance, DL785 Gen6, DL785 Gen6 Base, DL785 Gen6 Performance, DL980 Gen7

- HPE ProLiant ML Series: ML330 Gen6, ML330 Gen6 Base, ML330 Gen6 Entry, ML350 Gen6 Entry, ML350 Gen6 Performance, ML350 Gen6 Special Server, ML370 Gen6 Base, ML370 Gen6 Entry
- Серия HPE ProLiant SL: SL160s Gen6, SL160z Gen6, SL170z Gen6, SL2x170z Gen6, SL390s Gen7
- Коммутатор HPE StorageWorks 8/8 (8) Full Fabric с поддержкой портов SAN, 8/8 Base (0) коммутатор SAN e-port, MSL2024 Ultrium 3000, MSL2024 Ultrium 3280, MSL4048 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 3280, MSL8096 Ultrium 3280, SN6000C 16 -ports Active Fabric Switch, SN6000C 32-портовый коммутатор Active Fabric
- Ленточный автозагрузчик HPE StorageWorks 1/8 Gen2 Ultrium 3000
- HPE StorageWorks Modular Smart Array P2000 Gen3 FC Dual Controller LFF Array
- Шлюз сетевого хранилища HPE StorageWorks X3400 Gen2, X3800 Gen2

[Купить сейчас](#)