


Brocade BR-815-0010 Таблица данных

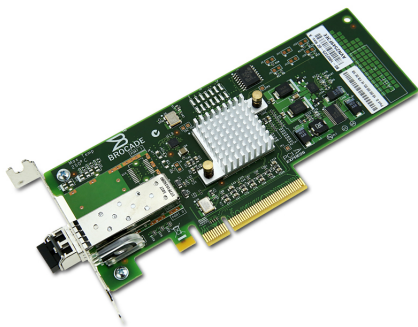

Brocade BR-815-0010 Однопортовый адаптер Fibre Channel 8 Гбит/с для хост-шины PCIe

BR-815-0010

Технические характеристики

- Фирменное наименование: Парча
- Номер детали производителя: BR-815-0010
- Производитель: QLogic Corp.
- Количество портов/каналов: 1 порт
- Протоколы: Fibre Channel
- Скорость передачи данных: 8/4/2/1 Гбит/с
- Поддерживаемый класс Fibre Channel: Класс 2
- Поддерживаемый класс Fibre Channel: класс 3
- Тип шины: PCI Express 2.0 x8
- Топология: точка-точка
- Топология: Коммутируемая ткань

Поддержка операционной системы

- VMware ESX 3.5
- VMware ESX/ESXi 4.0, U1, U2
- VMware ESX/ESXi 4.1, U1
- VMware ESXi 5.0
- VMware ESXi 5.1

- VMware ESXi 5.5
- Сервер Microsoft Hyper-V 2008
- Citrix XenServer 5.6 FP1
- Citrix XenServer 6.0
- Citrix XenServer 6.1
- Oracle VM 2.1.2 (или новее)
- Oracle VM 3.1.1 (или новее)
- Windows Server 2003 R2/SP2 (32-разрядная версия)**
- Windows Server 2003 R2/SP2 (64-разрядная версия)**
- Windows Server 2003 R2/SP2 (IA64)***
- Windows Server 2008 SP1/SP2 (32-разрядная версия)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (64-разрядная версия)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (IA64)***
- Windows 7 Корпоративная/Windows 7 Корпоративная с пакетом обновления 1 (SP1) (32-разрядная версия)
- Windows 7 Корпоративная/Windows 7 Корпоративная с пакетом обновления 1 (SP1) (64-разрядная версия)
- Ядро Windows Server (32/64-разрядная версия)
- Среда предустановки Windows (32-разрядная)
- Среда предустановки Windows (64-разрядная версия)
- Windows Server 2012 (64-разрядная версия)
- Windows Server 2012 R2 (64-разрядная версия)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (32-разрядная версия)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (64-разрядная версия)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7 (IA64)***
- Xen для Red Hat Enterprise Linux 5
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (32-разрядная версия)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (64-разрядная версия)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3 (разрядная версия IA64)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7, 5.8, 5.9 (32-разрядная версия)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7, 5.8, 5.9 (64-разрядная версия)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (32 бит)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (64-разрядная версия)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0 (IA64)***
- Xen для SUSE Linux Enterprise Server 10
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2, SP3, SP4 (32-разрядная версия)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2, SP3, SP4 (64-разрядная версия)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2 (IA64)***
- SUSE Linux Enterprise Server 10.3, 10.4 (32-разрядная версия)

- SUSE Linux Enterprise Server 10.3, 10.4 (64-разрядная версия)
- Xen для SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 бит)
- KVM для SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 бит)
- SUSE Linux Enterprise Server 11, SP1 (32-разрядная версия)
- SUSE Linux Enterprise Server 11, SP1 (64-разрядная версия)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (IA64)***
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1, 11.2, 11.3 (32-разрядная версия)
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1, 11.2, 11.3 (64-разрядная версия)
- Солярис 10 x86 (32 бит)
- Солярис 10 x86 (64 бит)
- Solaris 10 SPARC (64-разрядная версия)
- Солярис 11 x86 (64 бит)
- Солярис 11 SPARC (64 бит)
- VMware ESX 4.1 (64-разрядная версия)
- VMware ESX 5.0, 5.1 (64-разрядная версия)
- Oracle Enterprise Linux 5.7, 5.8 (32-разрядная версия)
- Oracle Enterprise Linux 5.7, 5.8 (64-разрядная версия)
- Oracle Enterprise Linux 6.1, 6.2 (32-разрядная версия)
- Oracle Enterprise Linux 6.1, 6.2 (64-разрядная версия)

Медиа поддержка

- Brocade 4Gb SFP, SWL (XBR-000139)
- Brocade 4Gb SFP, LWL, 4 км (XBR-000142)
- Brocade 4Gb SFP, LWL, 10 км (XBR-000144)
- Brocade 8Gb SFP+, SWL (XBR-000147, XBR-000163)
- Brocade 8Gb SFP+, LWL, 10 км (XBR-000153)

Техническая спецификация

- BR-815-0010 Лист данных

[Купить сейчас](#)