


Intel EXPI9300PT Технические характеристики

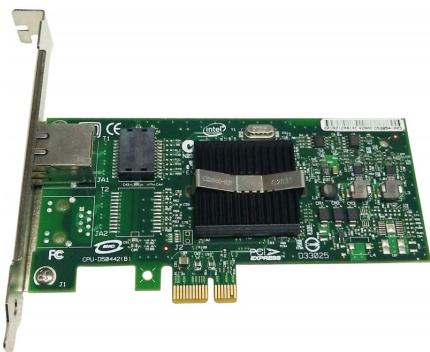

Адаптер Intel PRO/1000 PT для настольных ПК, RJ45, 10/100/1000, PCIe, 82572EI

EXPI9300PT

Для ПК со слотами PCI Express (PCIe*) адаптер Intel PRO/1000 PT для настольных ПК предлагает новейшую технологию для максимального повышения производительности системы и повышения производительности конечных пользователей. В частности, адаптер Intel PRO/1000 PT для настольных ПК использует автосогласование, чтобы позволить адаптеру работать на максимально доступной скорости сети (10, 100 или 1000 Мбит/с) и поддерживает полную пропускную способность с выделенной полосой пропускания 2,5 Гбит/с. Шина ввода-вывода (I/O) PCI Express для подключения, на которое вы можете положиться.

Функции

- Гигабитный контроллер Intel 82572EI
- Прервать модерацию
- Совместимость со слотом PCI Express* x1
- Совместимость с Fast Ethernet и Ethernet
- 10/100/1000 Мбит/с с автоматической настройкой
- Поддержка большинства сетевых операционных систем (NOS)
- Неэкранированная витая пара (UTP) категории 5, 4-парный кабель
- Бессвинцовая технология, соответствующая требованиям RoHS
- Расширенный интерфейс конфигурации и питания (ACPI), пробуждение по локальной сети* (WoL), среда выполнения перед загрузкой (PXE)
- Поддержка удаленного управления

- Утилита Intel PROSet для Windows
- Расширенная диагностика кабеля
- Поддержка Intel

Технические характеристики

- Название продукта: Адаптер для настольных ПК Intel PRO/1000 PT
- Код продукта: EXPI9300PT
- Разъемы: RJ-45
- Стандарты IEEE/топология сети: 10/100/1000BASE-T
- Электропроводка: UTP категории 5, 4 пары
- Длина кабеля: 100 м Категория-5 для 1000/100 Мбит/с; Категория-3 для 10 Мбит/с
- Поддерживаемые скорости передачи данных для каждого порта: 10, 100 и 1000 Мбит/с.
- Тип шины: PCI Express 1.0a
- Ширина шины: полоса x1 PCI Express, работающая в слотах x1, x4, x8, x16
- Скорость шины (x1, кодированная скорость): 2,5 Гбит/с в одном направлении; 5 Гбит/с двунаправленный
- Поддержка EEPROM-SPI и одиночной EEPROM: Да
- Уровни прерывания: INTA
- Поддержка IEEE: 802.3z*
- Сертификаты оборудования: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, MIC
- Контроллер-процессор: Intel 82572EI
- Типичное энергопотребление: 3,3 Вт (3,3 В при 1 А)
- Рабочая температура: 0-55°C
- Светодиоды: 2 (1/порт, связь и скорость), горят постоянно и мигают

Физические размеры

- Длина: 12,9 см (5,1 дюйма)
- Ширина (стандартный кронштейн): 2,2 см (0,85 дюйма)
- Ширина (низкопрофильный кронштейн): 1,8 см (0,725 дюйма)
- Высота концевого кронштейна полной высоты: 12,0 см (4,725 дюйма)
- Высота низкопрофильного концевого кронштейна: 7,9 см (3,1 дюйма)

Поддержка программного обеспечения сетевых операционных систем (NOS)

- Microsoft Windows* Профессиональная, XP, 2000
- Red Hat Linux* 2.4x или более поздняя версия (32- и 64-разрядная версии)
- Novell Netware* 5.x, 6.x

[Купить сейчас](#)