HPE JD094B Таблица данных

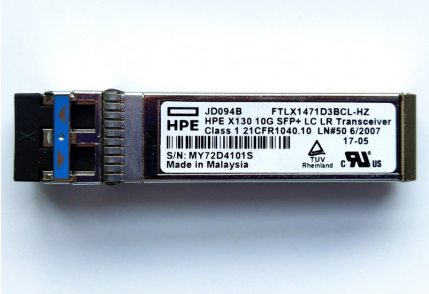

HPE X130 10G SFP+ LC LR 10 км 1310 Нм

JD094B

Трансивер HPE JD094B SFP+ поддерживает линии связи длиной до 10 км по дуплексному оптоволокну LC SMF. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот трансивер 10G SFP+ идеально подходит для центров обработки данных, корпоративных коммутационных шкафов, транспортных приложений поставщиков услуг, радиомодулей и т. д.

Технические характеристики

- Артикул: JD094B
- Имя поставщика: GenuineModules.com
- Форм-фактор: SFP+
- Максимальная скорость передачи данных: 10,3125 Гбит/с
- Длина волны: 1310 нм
- Максимальное расстояние кабеля: 10 км
- Соединитель: Дуплекс ЛК
- Медиа: СМИ
- Тип передатчика: DFB
- Тип приемника: ПИН-код
- DDM/DOM: Поддерживается
- Коммерческий диапазон температур: от -5 до 70°C (от 23 до 158°F)

- Мощность передачи: -8,2 ~ 0,5 дБм
- Чувствительность приемника: <-14,4 дБм
- Типичное энергопотребление: <1 Вт
- Перегрузка приемника: 0,5 дБм
- Коэффициент битовых ошибок (BER): 1E-12
- Коэффициент затухания:> 3,5 дБ
- ЭМС (электромагнитная совместимость): поддерживается
- Протоколы: IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI

Совместимость

HPE JD094B поддерживается широким спектром оборудования HPE:

- HPE H3C 11900
- HPE H3C 1420
- Маршрутизатор HPE H3C HSR6600
- HPE H3C 5800
- HPE H3C MSR4000
- HPE H3C 5700
- HPE H3C 5500 EI
- HPE H3C 7500
- HPE H3C 5830
- HPE H3C 5500 HI
- HP H3C 10500
- HPE H3C 5920
- HPE H3C 5930
- HPE H3C 5820
- Маршрутизатор HPE H3C HSR6800
- HPE H3C 5900
- HPE H3C 7900
- HP H3C 12500
- HPE H3C 12900

Купить сейчас