


# Mikrotik S-31DLC20D Таблица данных

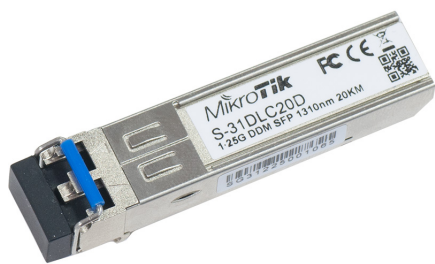

Модуль MikroTik SFP (1.25G), 20 км, одномодовый

S-31DLC20D

S-31DLC20D — это приемопередатчик SFP 1,25G с разъемом Dual LC 1310 нм, обеспечивающий до 20 км одномодового оптоволоконного соединения с DDM.

Устройства протестированы и совместимы с моделями RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN и CCR1036-12G-4S. Устройства также совместимы с устройствами SFP, отличными от MikroTik.

Технические характеристики

- Код продукта: S-31DLC20D
- Разъем: Двойной ЛК УПК
- Скорость передачи данных: 1,25 г
- Расстояние: 20 км
- Формат: СФП
- Режим: СМ
- Испытанная температура окружающей среды: от -40 до +70°C
- Длина волны: 1310 нм

Дополнительные характеристики S-31DLC20D см. на указанном ниже веб-сайте MikroTik.

<https://mikrotik.com/product/S-31DLC20D-181>

[Купить сейчас](#)