


Emulex LP1150 Таблица данных

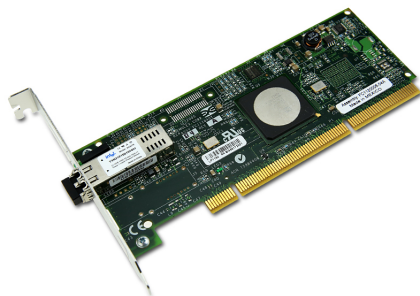

Emulex LP1150 4GFC PCI 2.0 Однопортовый адаптер хост-шины Fibre Channel

LP1150

Emulex LP1150 4GFC PCI 2.0 Однопортовый адаптер хост-шины Fibre Channel, LP1150-F4

Стандарты

- ANSI Fibre Channel: FC-PH-3, FC-PI-2, FC-FS, FC-AL-2, FC-GS-4, FC-FLA, FC-PLDA, FC-SP, FC-TAPE, FCP- 2 и RFC 2625 (IP через FC)
- PCI-X 2.0 и PCI 3.0
- Fibre Channel класса 2 и 3
- Горячая замена РНР с возможностью горячей замены

Архитектура

- Одноканальный
- 4 Гбит/с, 2 Гбит/с или 1 Гбит/с Скорость FC Link определяется автоматически
- Встроенный буфер данных и память кодового пространства

Комплексная поддержка ОС

- Windows, Linux, NetWare, VMware

Аппаратные среды

- x86, x64 и интел? Итаниум? семейство процессоров
- 32/64-битный PCI 33/66 МГц (сигнализация 3.3)
- Скорости шины PCI-X 66/100/133/266 МГц

оптический

- Скорость передачи данных: 1,0625, 2,125 и 4,25 Гбит/с (определяется автоматически)
- Оптика: коротковолновые лазеры с разъемом типа LC
- Кабель: 50/125 мкм, до 150 метров при 4 Гбит/с 62,5/125 мкм, до 70 метров при 4 Гбит/с

Физические размеры

- Короткая низкопрофильная карта форм-фактора MD2
- 167,64 мм x 64,42 мм (6,60 дюйма x 2,54 дюйма)
- Стандартный кронштейн (доступен низкий профиль)

Требования к питанию и окружающей среде

- Вольты: +3,3 и 5 В постоянного тока
- Рабочая температура: от 0° до 55°C (от 32° до 131°F)
- Требуемый воздушный поток: 100 л/м
- Температура хранения: от -40° до 70°C (от -40° до 158°F)
- Относительная влажность: от 5% до 95% без конденсации

Одобрения агентства

- Лазерный продукт класса 1 согласно DHHS 21CFR (J) и EN60825-1
- UL соответствует UL 60950-1
- CUR признан CSA22.2, № 60950-1-03
- TUV сертифицирован по EN60950-1
- Правила FCC, часть 15, класс А

- ICES-003, класс А
- Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕЕС (маркировка СЕ)
- EN55022, класс А
- EN55024
- Австралийская платформа EMC (отметка C-Tick)
- AS/NZS CISPR22, класс А
- ВККИ, класс А
- МІС (Корея), класс А
- BSMI (Тайвань), класс А
- Соответствует RoHS (Директива 2002/95/ЕС) по экологическим требованиям

Дополнительные характеристики этого LP1150 см. на указанном ниже веб-сайте Broadcom:
<https://docs.broadcom.com/docs/12356217> .

[Купить сейчас](#)